



INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º 447

DATA: 13 de Outubro de 2005


MODELOS: TVD-2951

ASSUNTO: CORREÇÃO DE SINTOMA "TELA ESCURA".

Senhores Técnicos,

Visando manter os SAG's atualizados, elaboramos esta informação para correção sintoma de "tela escura" em nossos televisores TVD-2951.

Quando o televisor apresentar sintoma de "tela escura", ou seja, apresenta imagem sem brilho e sem contraste, substituir os componentes **Q-830**, **R835** e **R831**.

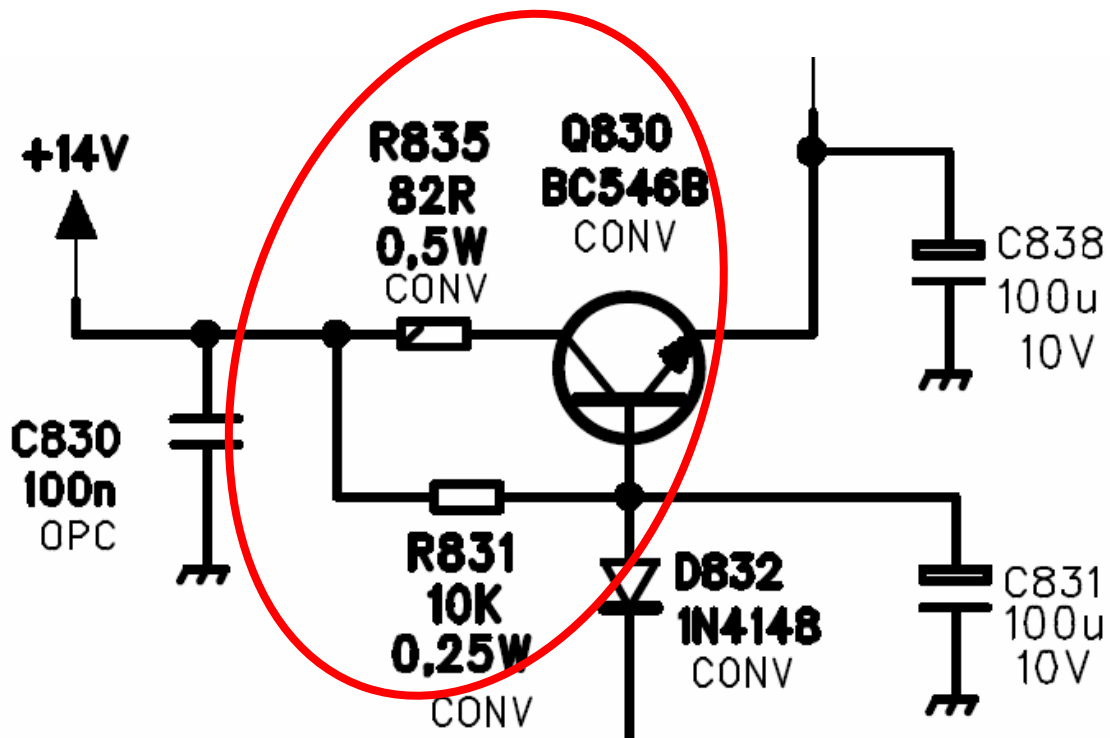

OBS. Mesmo os componentes Q-830, R835 e R831 testados e verificados como "sem defeito" devem ser substituídos.



Adotar para o preenchimento da Ordem de Serviço, a seguinte aplicação:

POSIÇÃO	APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Q830	TC	TRT BC546BZL1	152002755901
R831	TC	RESISTOR 10K 0,25W	349999001000D
R835	TC	RESISTOR 82K 0,5W	349999001000D

Em caso de dúvida, por favor, entre em contato com o **Suporte Técnico** através do site, **Conexão Posto Autorizado<>Gradiente**, detalhando a ocorrência.

Mantenha-se atualizado, acesse a nossa página diariamente.

<http://www.gradienteservices.com.br>

SAT – Serviço de Assistência Técnica.
Gradiente Eletrônica S/A.