

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

KV-29T75/T80

Número **35/99**

Data 16/12/99



Referente:

DICA DE CONSERTO



SINTOMA: ZUMBIDO

SOLUÇÃO:

1) Distanciar capacitor C507 e D501 da placa A (principal)

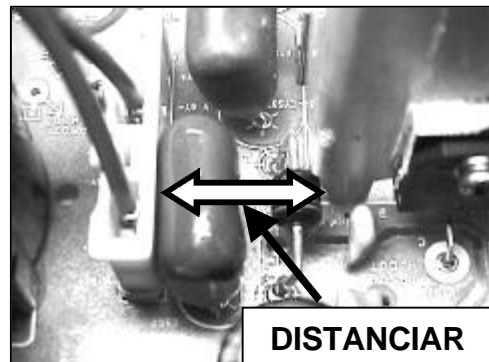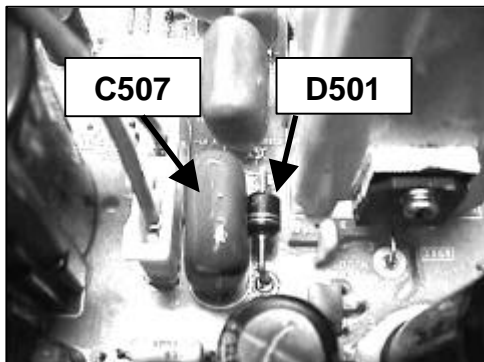

2) Retirar a bobina L501 da placa A e recolocar após colar com o Araldite.

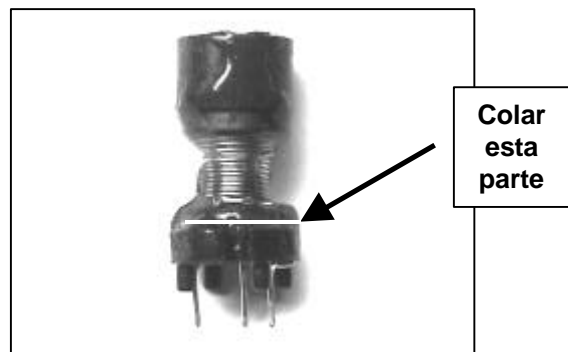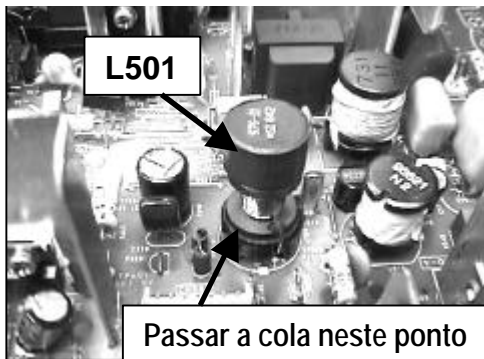

Obs. Este sintoma é semelhante ao Zumbido do Fly Back quando está danificado.

➡ **Atenção:** Para preenchimento de Ordem de Serviço utilizem seguintes códigos.

Campo	SINTOMA	NAT. DEFEITO	DEFEITO	SERV. EXECUTADO	POSIÇÃO DA PEÇA	OBSERVAÇÕES
Código	540	6	31	66	L501,C507,D501	35/99

Elaborado:

Verificado:

Aprovado:

35/99