



gradiente

INFORMATIVO TÉCNICO

DEPARTAMENTO	DATA	ABRANGÊNCIA	NÚMERO	REVISÃO
SAT	20/07/07	GERAL	BTG 516/07	0

AS-M890: SUBSTITUIÇÃO DA PCI FONTE



Informamos que a PCI FONTE original do AS-M890, solicitada pelo código **049656042000**, não estará mais disponível para solicitação.

Caso seja necessário substituir esta PCI do AS-M890, solicitar a peça pelo código **049656022000D** (PCI656 original do AS-M550 / AS-M570) .

Antes de instalar a PCI recebida no produto, execute as modificações necessárias para que ela seja compatibilizada com as necessidades do AS-M890.

Na PCI recebida, executar os seguintes procedimentos:

1. Acrescentar os JUMPERS J513 e J514.
2. Substituir o fusível F500 de 2,5A por 3,15A
3. Substituir o fusível F501 de 5,0A por 6.13A.

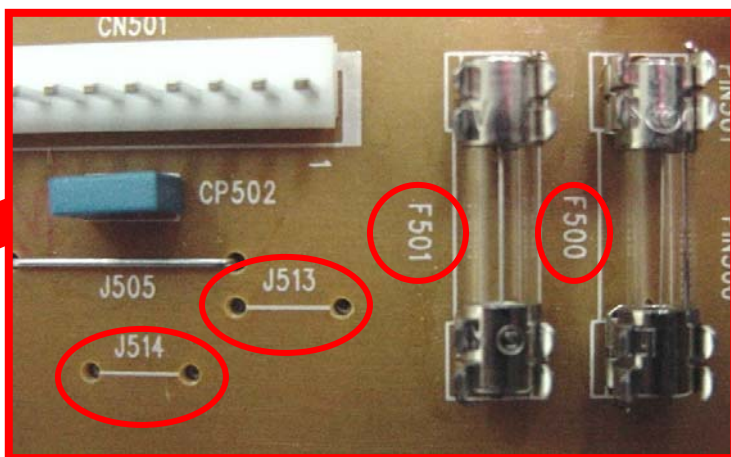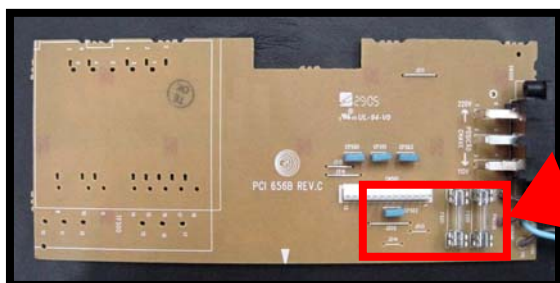

APLICAR AS MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS NAS POSIÇÕES EM DESTAQUE.

Para solicitação e preenchimento da Ordem de Serviço, utilizar a tabela como referência:

POSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
PCI656B	049656022000D	SCJ PCI 656B FONTE
F500	281012003000D	FUS. PHIL. 3,15A 250V
F501	280043001000	FUSIVEL IEC 127 SSIII 6.3A

Sempre encaminhe suas dificuldades e dúvidas através do sistema GVS.

SAT – Serviço de Assistência Técnica
Suporte Técnico Gradiente / Philco

SAT – Serviço de Assistência Técnica Gradiente Eletrônica S/A.	ELABORAÇÃO	Roberto Resende dos Santos
	APROVAÇÃO	Luiz Akio Matsumoto