

Boletim Técnico Consumer Service Division - CSD	Modelos:	CDX-GT107_GT207	
	Número	26/06	
	Data	02/08/2006	

Referente a:

Display apagado ou embaralhado

Sintoma


Display apagado ou embaralhado.

Causa

Após o painel frontal ser fixado, o diodo de proteção recebe uma sobre tensão e entra em curto ou fica com fuga.

Procedimento

Trocar o D901 quando for encontrado o sintoma acima.

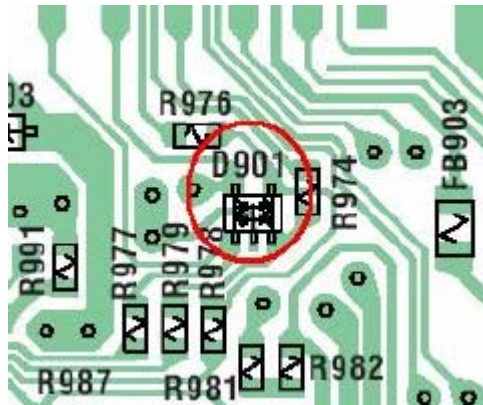

Preenchimento da Ordem de Serviço

Campo	SINTOMA	NAT. DEFEITO	POSIÇÃO	DEFEITO	SERV. EXEC	CÓDIGO DA PEÇA	COMENT.
Código	730	01 ou 02	D901	00 ou 03	60	650159901	BT2606

Elaborado por Alexandre Hoshiba	Verificado por Manuel Costa	Aprovado por: Takenobu Morioka
---	---------------------------------------	--