

**Assunto:** Vedante

**Modelos:** Fogões - Todos

**Marca:** Brastemp/ Consul

A partir de dezembro/97 estaremos disponibilizando para a Rede de serviços Autorizados um novo produto que deverá ser utilizado para vedação e travamento de Registros, Injetores e Cotovelos de Entrada de Gás, em substituição a Pasta Dox.

Resultado de um trabalho conjunto entre a Engenharia Industrial e a Engenharia de Campo, a aplicação deste produto substituiu os diversos tipos de vedantes que até então vinham sendo utilizados.

Para utilização em campo, apresenta as seguintes vantagens:

- É inodoro, ou seja, não tem o forte cheiro característico das tradicionais pastas vedantes.
- Fácil aplicação pois vem embalado em uma bisnaga com ponta aplicadora.
- Um único produto para vedar áreas diferentes dos fogões.
- Pode-se utilizar o fogão logo após a aplicação, mesmo sabendo-se que o "tempo de cura total" (endurecimento) ocorre após 24 horas da aplicação.
- Baixa resistência a desmontagem, facilitando a remoção posterior da peça rosqueada, quando necessário.
- Resistente a solventes, óleos, fluidos refrigerantes e gases.

Algumas recomendações importantes quanto ao uso:

- Utilize somente para vedação em peças metálicas.
- As peças deverão estar devidamente limpas de resíduos de graxa, óleos ou outras sujeiras. Se necessário, utilize qualquer solvente clorado (tricloroetileno, percloroetileno) ou então álcool ou acetona. Não use solventes a base de petróleo tais como Thinner ou Água Ráz.
- Para peças maiores, aplique um pequeno filete em algum lugar nos 3 primeiros fios da rosca, conforme a Figura 01.

Após, inicie o rosqueamento da peça. Isto fará com que o produto se espalhe adequadamente, formando uma película vedante em toda a extensão da rosca.


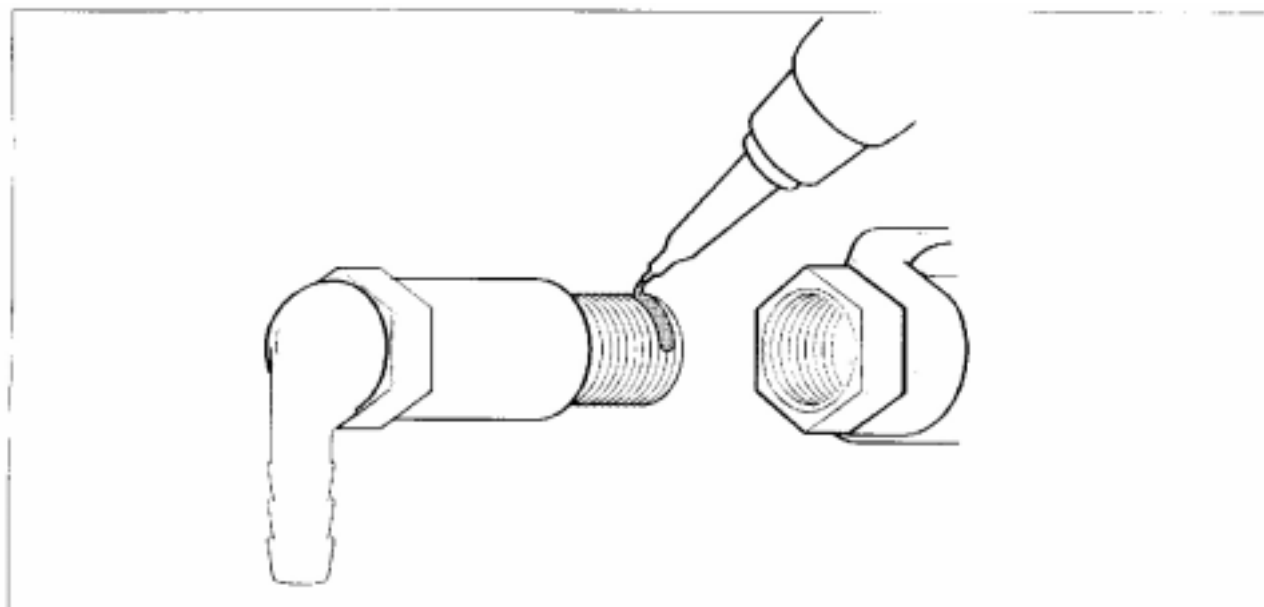


Fig.01

- Para aplicação em peças menores, tal como injetores, aplique uma gota do produto, conforme figura 02.

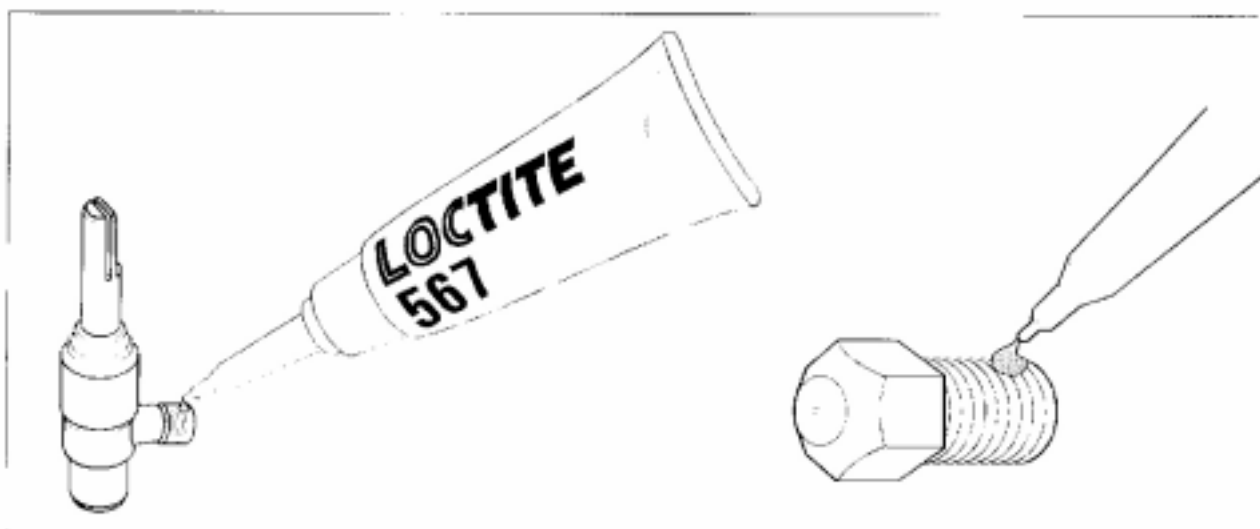

### IMPORTANTE

Aplique corretamente o produto usando somente a quantidade recomendada, evitando qualquer excesso que poderia vedar o orifício do injetor ou registro de gás. Será fornecido em embalagens contendo 6 unidades.

O código deste item é: 000448982 - Vedante Loctite 567.

Atenciosamente,

*Danilo B. Filho*  
Enga. Campo

*Celso Estrella*  
Gerência Suporte Técnico