

**BT.0058**

**18.01.96**

**Assunto: Inclusão da Rede Elétrica / Alteração Motor Ventilador**

**Modelos: Condicionador de Ar 7.500 BTU's/h**


**Marca: Consul**

Devido a adequação de projeto, estamos incluindo a Rede Elétrica nos Condicionadores de Ar 7.500 BTU's/h em substituição aos cabos elétricos que realizam as conexões individualmente.

Na tabela abaixo, estão os códigos das novas Redes Elétricas:

Modelo	Código
CF07J0 / CF07F0 AF07M0 / AF07B0	00.4173.51.1
CR07J0 / CR07F0 AR07M0 / AR07B0	00.4173.52.0

Já o Motor do Ventilador, foi alterado para receber um conector quádruplo em substituição aos quatro fios existentes anteriormente.

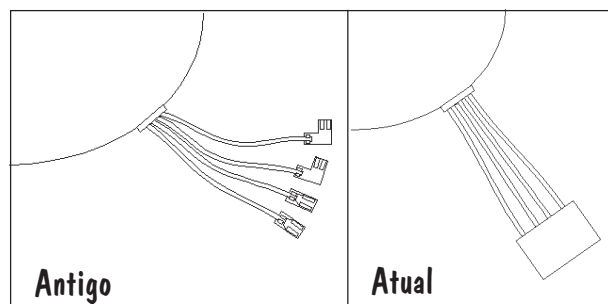

**OBS.:** Para a substituição em campo, manteremos somente o novo Motor do Ventilador com o conector quádruplo.

Os códigos para reposição continuam os mesmos:

Descrição	Código
Motor Ventilador 127V	00.1140.32.9
Motor Ventilador 220V	00.1140.33.7

Quando houver necessidade da troca do Motor do Ventilador para produtos anteriores (sem Rede Elétrica), deve-se retirar o conector quádruplo e adaptar terminais fêmeas para realizar as conexões.

**Adriano André da Costa**  
Engenharia de Campo

**Jones M. Pasqualotto**  
Engenharia de Campo