

BOLETIM TÉCNICO

BT0122

28.08.96

Assunto: Padronização/ Modificação na Caixa do Termostato
Modelos: BRG 39 ACA/ECA, BRF 41 ACA/ECA, RD41AO
Marca: Brastemp e Consul

Com o objetivo de padronização de itens/ melhoria no sistema de acendimento da Lâmpada do Refrigerador, a partir de Agosto/96, uma nova Caixa do Termostato está sendo montada nos modelos em referência.

Esta nova Caixa não possui o Botão Pendular, sendo que o Interruptor de Luz age diretamente em contato com a Porta, evitando que o mesmo enrosque e não desligue a Lâmpada.

Para reposição, o Conjunto Caixa do Termostato deve ser montado com os seguintes componentes:

Código	Descrição
00.0345.81.4	Caixa do Termostato
00.4189.96.5	Interruptor de Luz (Branco)
00.0415.08.3	Botão do Termostato

OBSERVAÇÃO: Demais peças que formam o Conjunto, não tiveram seus códigos alterados, portanto, podem ser consultados através do catálogo de Peças do produto.

PROCEDIMENTOS PARA CAMPO

#Modelos BRG 39 ACA/ ECA e BRF 41 ACA/ ECA

Para os produtos anteriores a modificação, a nova Caixa do Termostato é aplicável, porém deve ser utilizado para fixação o furo de sustentação na região do Defletor da Lâmpada (veja fig.01).

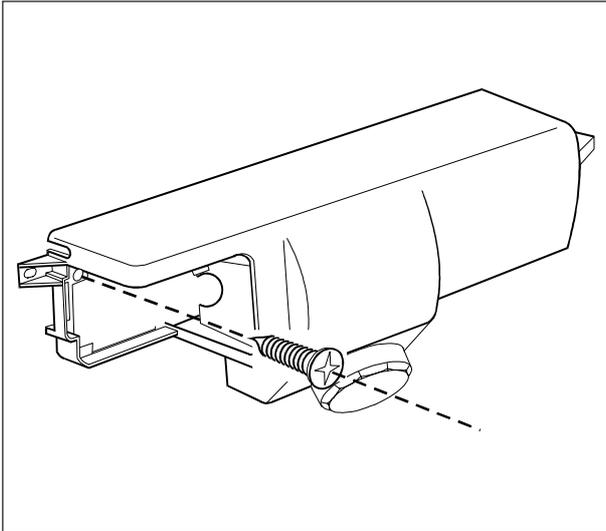


Fig.01

Quando ocorrer a troca do Gabinete, não há necessidade de se trocar a Caixa do Termostato, porém devemos fazer uma nova furação na Caixa Interna para a fixação da mesma. Esta furação deve ser feita com o próprio Parafuso, evitando assim que ocorra folga no aperto.

Procedimento para furação da Caixa Interna:

1. Encoste a Caixa do Termostato no Suporte;
2. Com um lápis marque o local a ser furado.

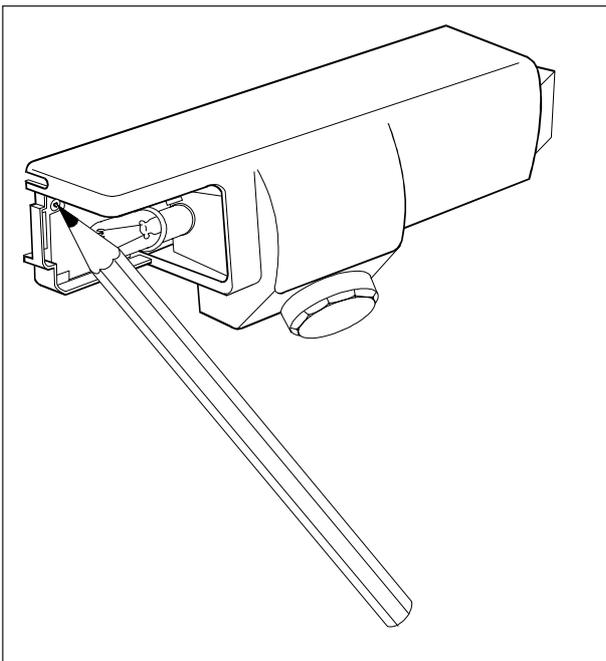


Fig.02

3. Com o próprio Parafuso realize a furação:

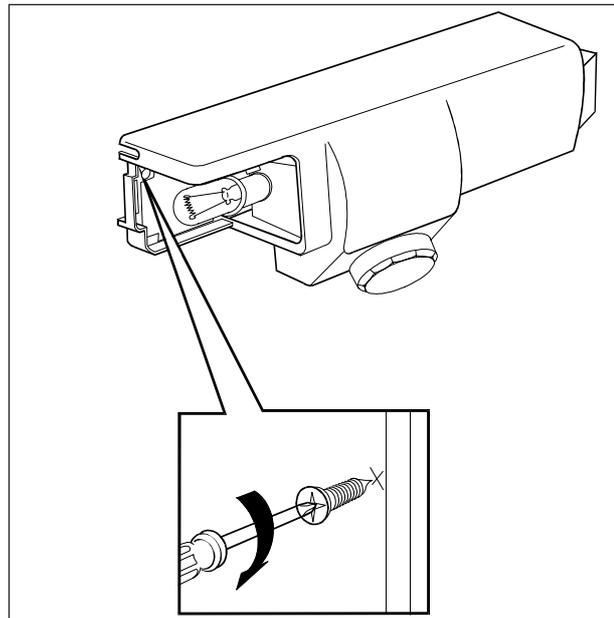


Fig.03

OBSERVAÇÃO

Demais peças que formam o Conjunto, não tiveram seus códigos alterados, portanto, podem ser consultados através do catálogo de Peças do produto.

NOTA

A Caixa do Termostato antiga (00.4153.88.0) será fornecida até que se esgote o estoque disponível. Pedimos portanto, que para os casos em que não ocorrer a troca do Gabinete as mesmas sejam solicitadas.

Modelo RD 41 AO

Para os produtos anteriores a modificação, a nova Caixa do termostato NÃO é aplicável.

Quando necessário a troca, pedir a caixa antiga, conforme Catálogo de Peças.

Quando ocorrer a troca do Gabinete, deverá também, ser trocada o Conjunto Caixa do Termostato (Caixa do Termostato, Interruptor de Luz e o Botão do Termostato). Sua fixação deverá ser feita no furo de sustentação na região externa à Caixa do Termostato (veja fig.04).

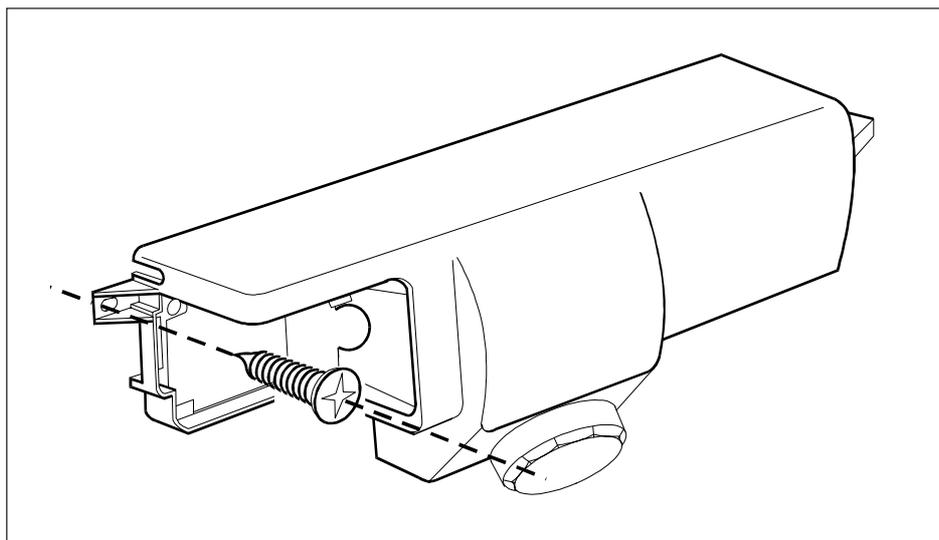


Fig.04

NOTA

1. Para o modelo Consul (RD41A0), continuamos a fornecer para reposição as peças antigas (Botão do Termostato e Caixa do Termostato);
2. Para os modelos Brastemp (BRG 39 ACA/ECA e BRF 41 ACA/ECA, manteremos apenas a nova Caixa do Termostato).

Renato D. Vieira
Suporte Técnico

Celso Estrella
Suporte Técnico