

BT0143

14.10.96

Assunto: Alteração da Mola do Came

Modelos: BLL 22 EDB/ BWR22A

Marca: Brastemp

Informamos que a partir de 07.10.96, estaremos retornando o uso do Anel Retentor (00.0390.51.0) e da Mola do Came (00.0360.57.0) - paralela. Para tanto, estaremos cancelando a Mola Cônica do Came (00.0214.72.8).

ATENÇÃO

Ao substituir a Mola Cônica pela Mola paralela deverá ser acrescentado o Anel Retentor.

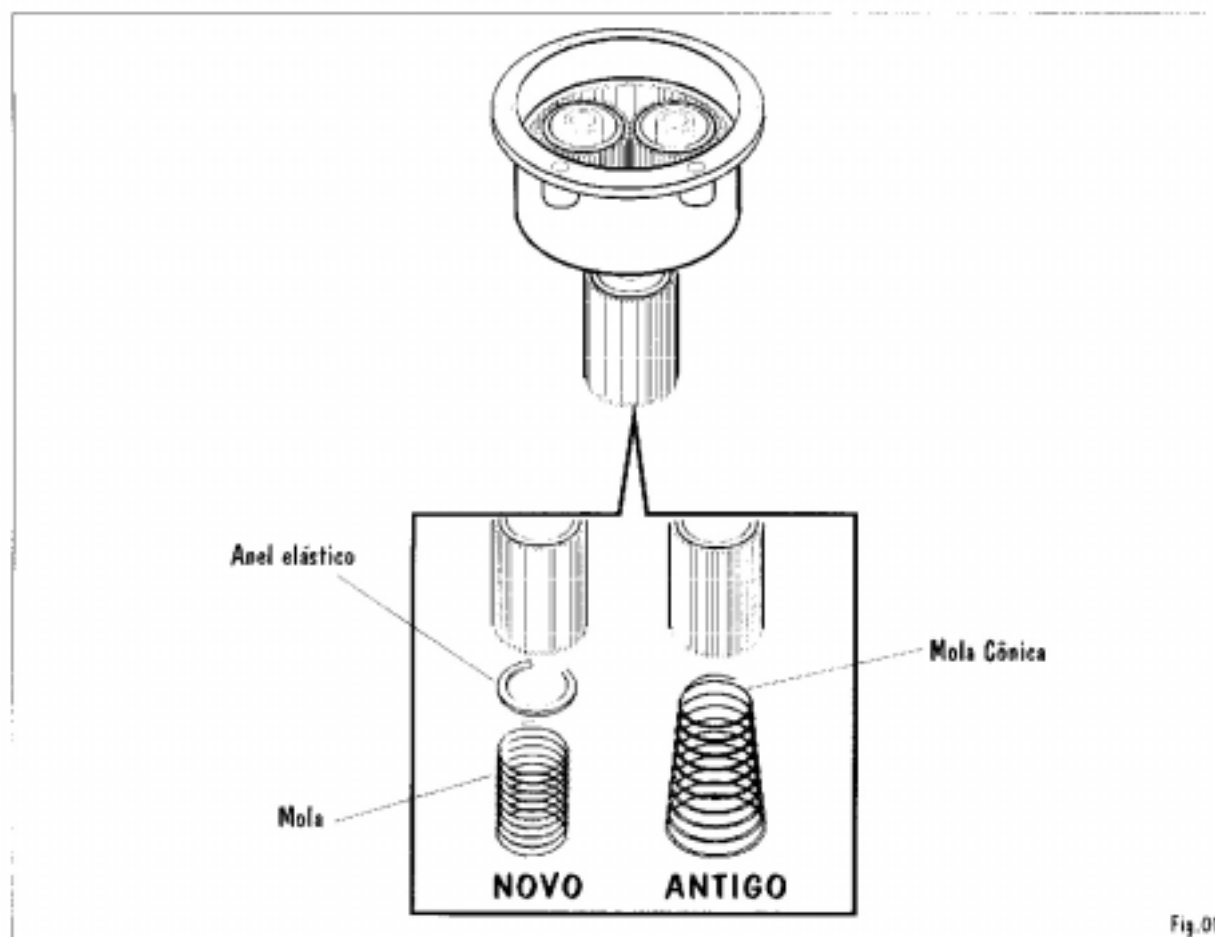


Fig.01

A Caixa de Engrenagens não sofreu modificação: utilize o mesmo rasgo de encaixe da Mola Cônica para fixar o Anel Retentor.

Peça código	Nomenclatura	Alteração
00.0390.51.0	Anel Retentor	acrescentar
00.0214.72.8	Mola Cônica do Came	use 00.0360.57.0 (Mola do Came)

Atenciosamente,

Leandro Komninakis
Suporte Técnico

Celso Estrella
Suporte Técnico