

BT 0652
10.04.2000


Assunto: **Instrução para substituição da Placa de Controle**
Modelo: **BLE24B**
Marca: **Brastemp**

Informamos que para a correta substituição da Placa de Controle da lavalouça BLE24B deve ser observado o posicionamento dos terminais do chicote de fios para o seu perfeito funcionamento.

Para a Placa de Controle 00.0234.18.4 – 220V, que passa a ser fornecido com “jumper” (figura 1), o mesmo deve ser colocado nos terminais RV da placa (figura 2).

Para a Placa de Controle 00.0381.55.1 – 110V, o “jumper” não é fornecido, sendo necessário retirar o “jumper” que está na placa a ser substituída, e aplicá-lo no terminal RV da nova placa.

Observação
A Placa de Controle não poderá em hipótese alguma ser montada sem o “jumper” sob risco de problemas em sua programação como : / Entra em higienização / Entra água e drena consecutivamente após 2 Min e 30 Seg.

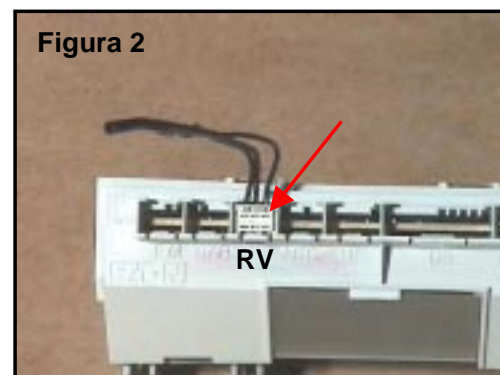

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Leandro Komninakis
Revisado por: F. Henrique Nascimento