

DATA: 15 de Julho de 2003
MODELOS: TV'S FLAT TF – 2960 / 2951
ASSUNTO: Ruído na tela quando utilizar S-VIDEO.

ATENÇÃO !!!


Senhores Técnicos,

Devido as reclamações encontradas em Campo, foi identificado que quando utilizada a entrada de S-VIDEO apresenta ruído na tela.

Todo modelo de TV'S FLAT 2951/2960 que entrar para reparos ou com a reclamação de ruído na tela ao utilizar a entrada de S-VIDEO deverá ser feito a seguinte alteração.

Solução :

- Para TV FLAT 2951
 - Colocar em paralelo com C805 mais um capacitor de 470 pF / 2Kv .
 - Substituir o ferrite FB804 de 1uH por ferrite corpo duplo (BFD3565R2F).
 - Interligar os terras das tomadas (amarelas) de entrada Vídeo da PCI114B conforme figura abaixo.
-
- Para TV FLAT 2960
 - Colocar em paralelo com C805 mais um capacitor de 470 pF / 2Kv .
 - Interligar os terras das tomadas (amarelas) de entrada Vídeo da PCI114B conforme figura abaixo.

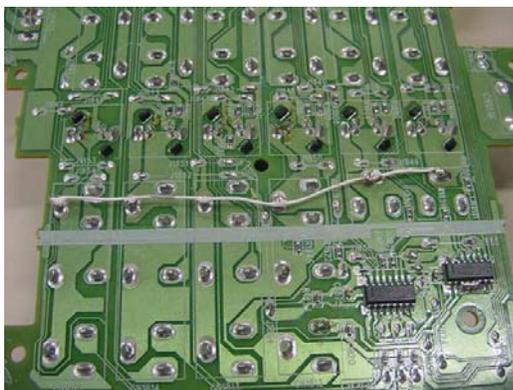

APLIC	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
C2951	CC 470pF / 2Kv	450552001901V
FB804	BOBINA BFD3565R2F	201035001901V

Em caso de dúvida, ou ainda, caso os Procedimentos não sejam eficazes, por favor entre em contato com o Suporte Técnico, via e-mail (suporte.tecnico@gradiente.com), detalhando a ocorrência.

