




## INSTRUÇÃO PLT-4230


- 1- RETIRAR O TV DA EMBALAGEM.
- 2- FAZER UMA INSPEÇÃO VISUAL DO PRODUTO.
- 3- ABRIR A TAMPA TRASEIRA.
- 4- CONFERIR QUAL A VERSAO DO CI ESTA MONTADO NA FONTE  
(SE FOR O **LOTE 0518 DEVE-SE TROCAR O C I**)
- 5- RETIRAR TODOS OS CABOS CONECTADOS A PLACA FONTE.
- 6- RETIRAR TODOS OS PARAFUSOS DA PLACA FONTE.
- 7- RETIRAR A PLACA FONTE.
- 8- RETIRAR 8 PONTOS DE SOLDA (FERRO DE SOLDA / SUGADOR DE SOLDA)
- 9- COLOCAR O C I NOVO, DIFERENTE DO LOTE 0518.
- 10- SOLDAR O NOVO C I.
- 11- MONTAR E PREENDER A PLACA NO PLT
- 12- COLOCAR E PREENDER A TAMPA.
- 13- TESTAR O PLT-4230.

POSIÇÃO NA PLACA: **U501**

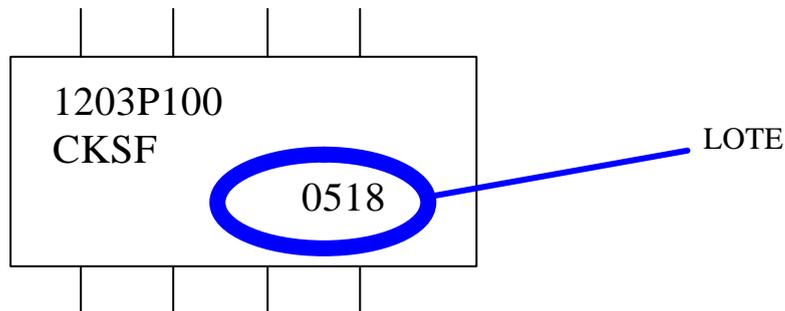




## CI

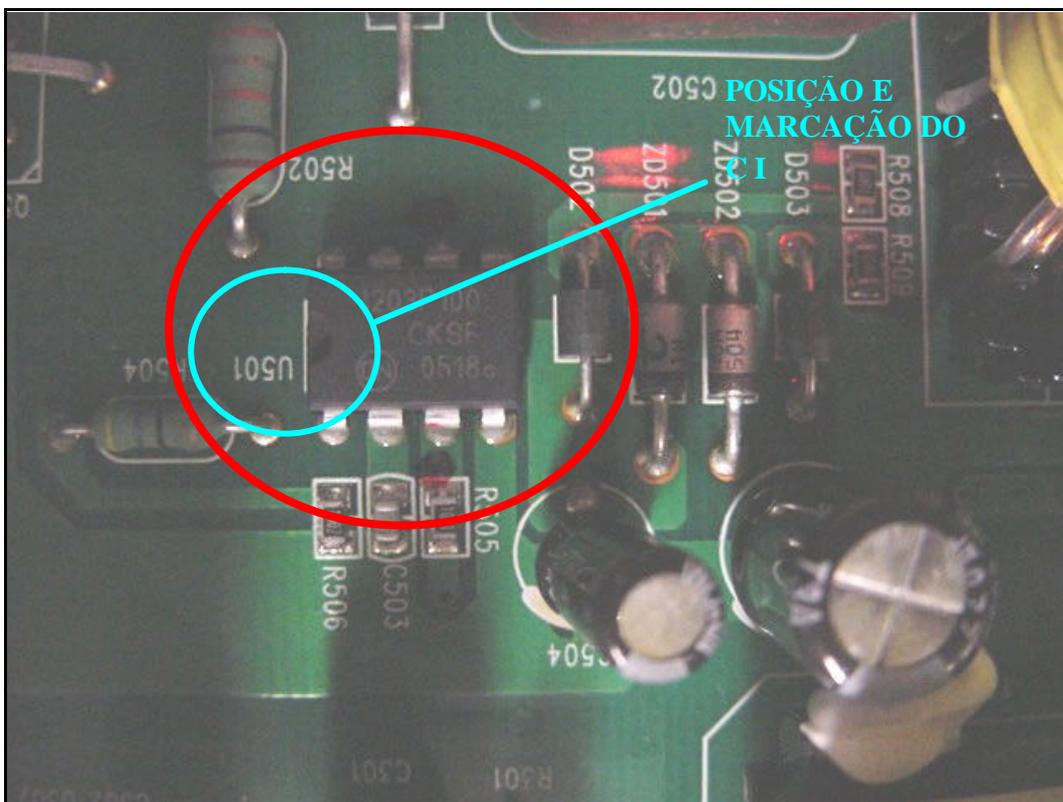



## CONECTORES

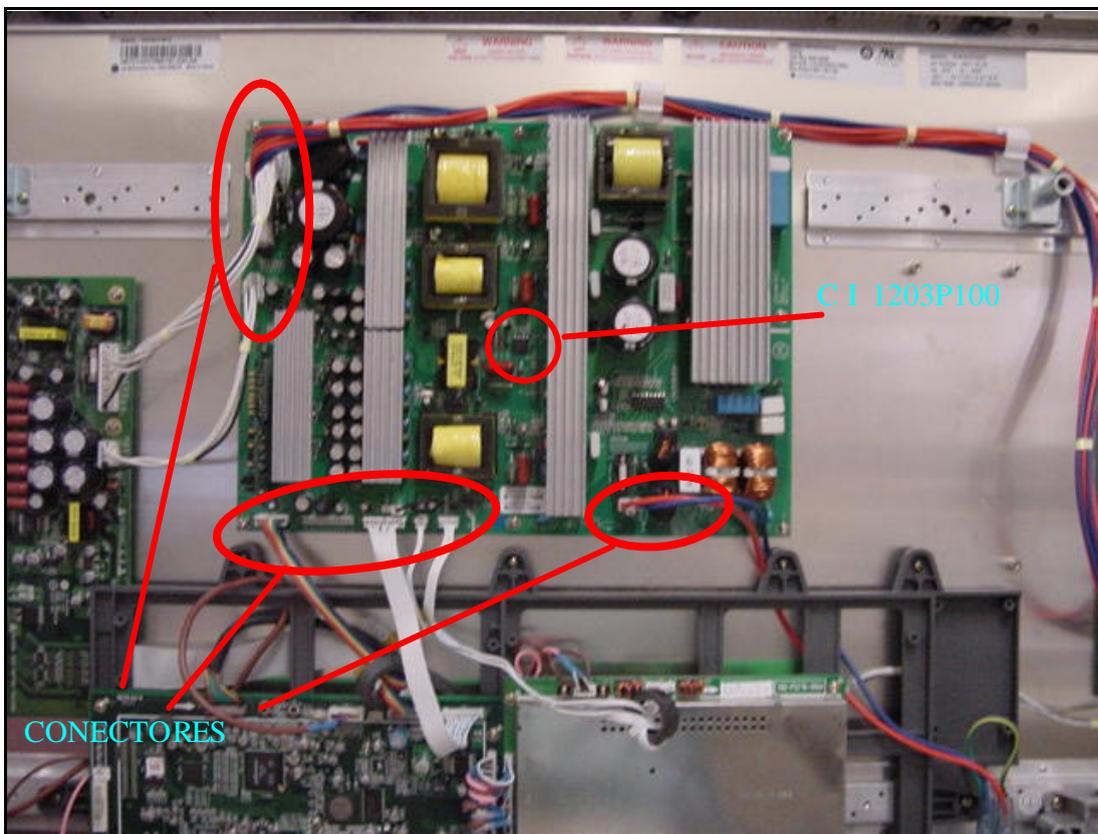

Carlos Ivan.