



BEBEDOUROS REFRIGERADOS BAG 40 / BAG 80 / BAG 40 CONJUGADO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



- Segurança e qualidade garantidas pelo Inmetro;
- Gás R 134a: inofensivo à camada de ozônio;
- 1) Depósito de água em aço inox (próprio para alimentos), isolado com eps, com serpentina de cobre externa: facilita a higienização, não altera as propriedades da água e possui dreno de limpeza;
- 2) Torneira [copo e jato] em latão cromado, com regulagem de jato d'água;
- 3) Ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto;
- 4) Tampo em aço inox polido, com relevos para evitar respingos;
- 5) Moto-compressor econômico e silencioso;
- 6) Gabinete em chapa eletrozincada, com acabamento em pintura, ou aço inox;
- 7) Controle automático da temperatura da água;
- 8) Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata: impede a proliferação de microorganismos, elimina sabor e odor de cloro e reduz a quantidade de cloro;
- 9) BAG 40 CONJUGADO: tem as mesmas características dos modelos individuais; é apropriado para o acesso de crianças;



*voltagem 220V



*voltagem 220V

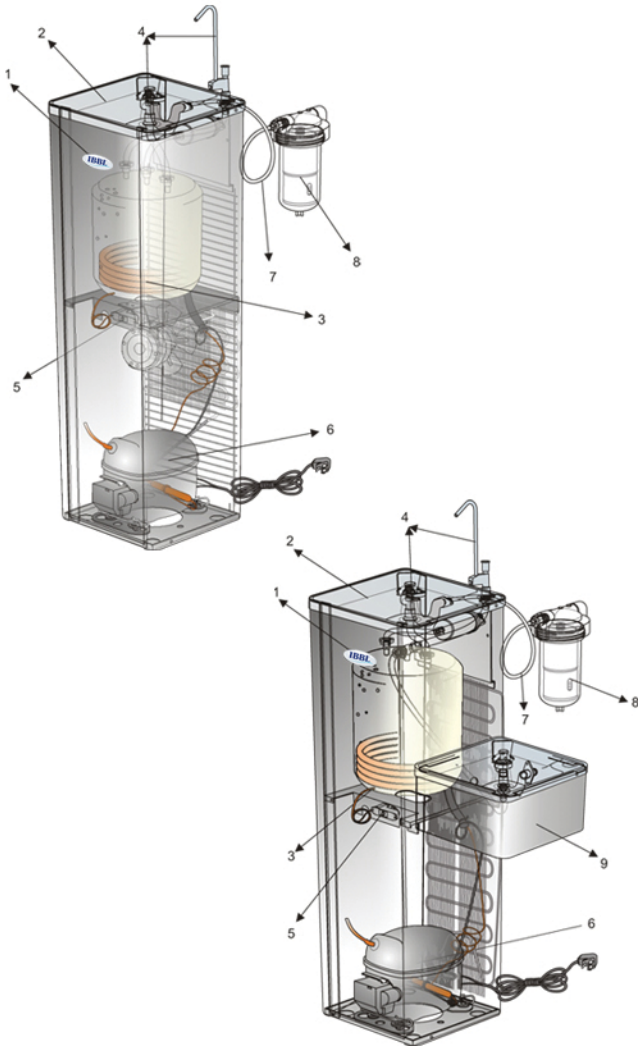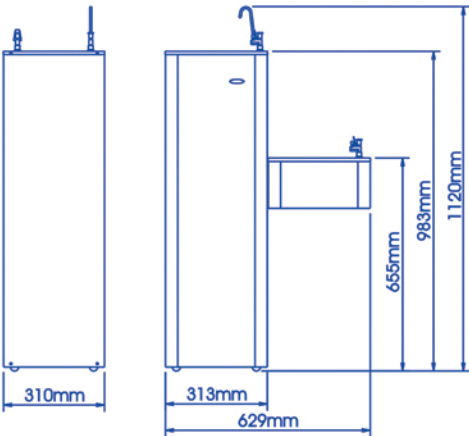

CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO / HORA

temperatura ambiente temperatura ambiente room temperature	resfriamento (10°C – 50°F) enfriamiento cooling			
	BAG 40		BAG 80	
	L/h	gal/h	L/h	gal/h
21°C – 70°F	8	2,11	16	4,23
27°C – 80°F	7	1,85	14	3,70
32°C – 90°F	6	1,59	12	3,17
38°C – 100°F	5	1,32	10	2,64

DADOS ELÉTRICOS

modelo
BAG 40 / BAG 80 / BAG 40 CONJUGADO
peso
18 Kg - 39,7 lb / 21 Kg - 46,3 lb / 23 Kg - 50,7 lb
voltagem
127 V - 220 V
amperagem
1,5 A - 0,8 A / 1,9 A - 1,0 A / 1,5 A - 0,8 A
potência
120 W - 145 W / 181 W - 183 W / 120 W - 145 W

NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / HORA

escritórios, hospitais e escolas	BAG 40	BAG 80
	40	80
indústrias de produção leve	23	46
indústrias de produção pesada	18	36
indústrias de produção pesada e quente	15	30