

BT0121

12.11.96

Assunto: Lançamento do novo Refrigerador

Modelos: BRD 36B

Marca: Brastemp

A partir de Dezembro de 1996, estaremos comercializando o novo Refrigerador Duplex Brastemp BRD 36B.

Este Refrigerador é a segunda versão do modelo BRD 36A e possui novas características estéticas e funcionais, as quais descrevemos a seguir.

Como o modelo anterior, ele também é importado pela Multibrás e produzido pela Whirlpool Argentina.


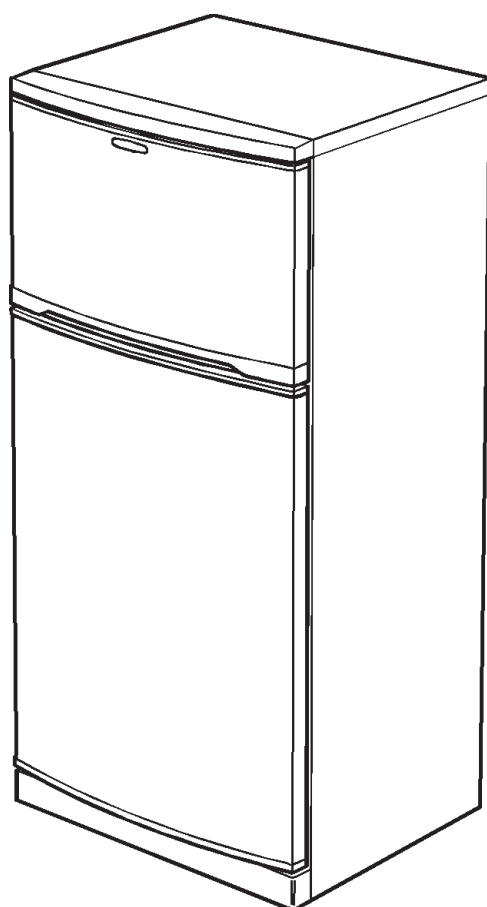


Fig.01

1 - ESPECIFICAÇÕES

1.1. Identificação do Produto

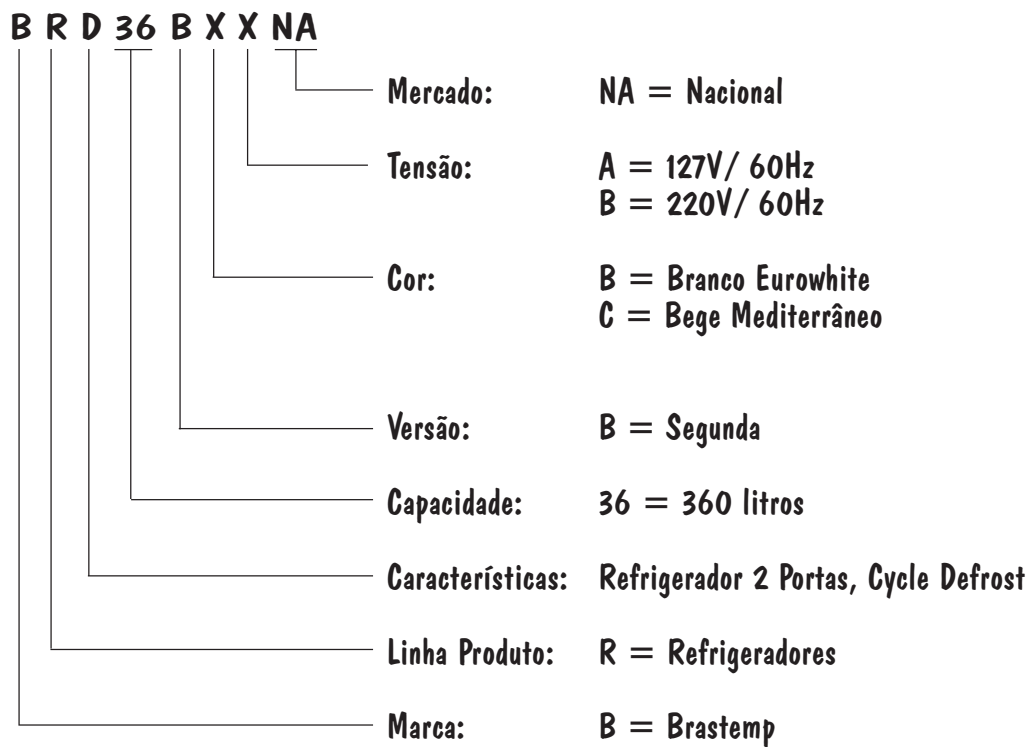

1.2. Especificações Gerais

Cores	Volume (litros)		Dimensões (mm)	
(B) Branco (C) Bege Mediterrâneo	Refrigerador	280	Altura	1630
	Freezer	80	Largura	675
	Total	360	Profundidade	670

1.3. Especificações Técnicas

Tensão (V)	127(A)	220(B)
Oscilação Permissível (%)	10	10
Frequência (Hz)	60	60
Corrente Nominal (A)	2.2	1.1
Potência (W)	175	160
Consumo Médio (kWh/mês)	83	77
Estabilizador Automático de Tensão (VA)	1000	1000
Chave Disjuntora (A)	10	10
Compressor EMBRACO FF7,5 BkW (HP)	1/5	1/5
Carga de gás Refrigerante R12 (g)	180	180

2 - CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS

2.1. Acabamento Externo

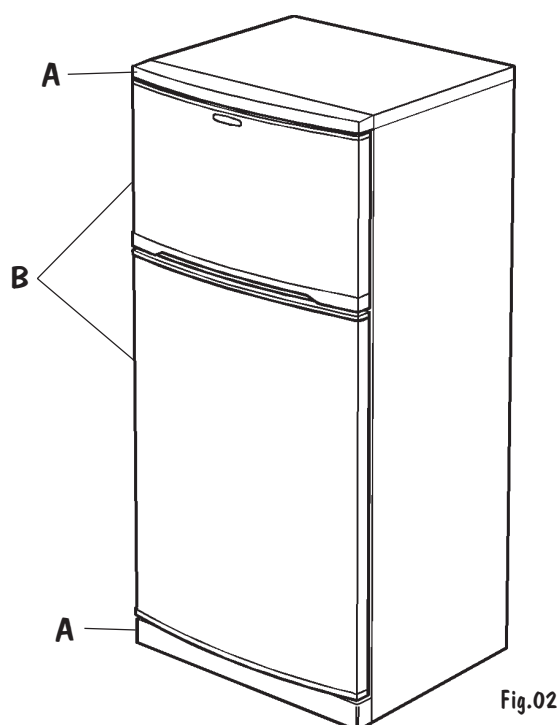


Fig.02

Denominação	Acabamento
(A) Painel Inferior e Console (B) Portas Arredondadas	Plástico Chapa Pintada

2.2. Acabamento Interno

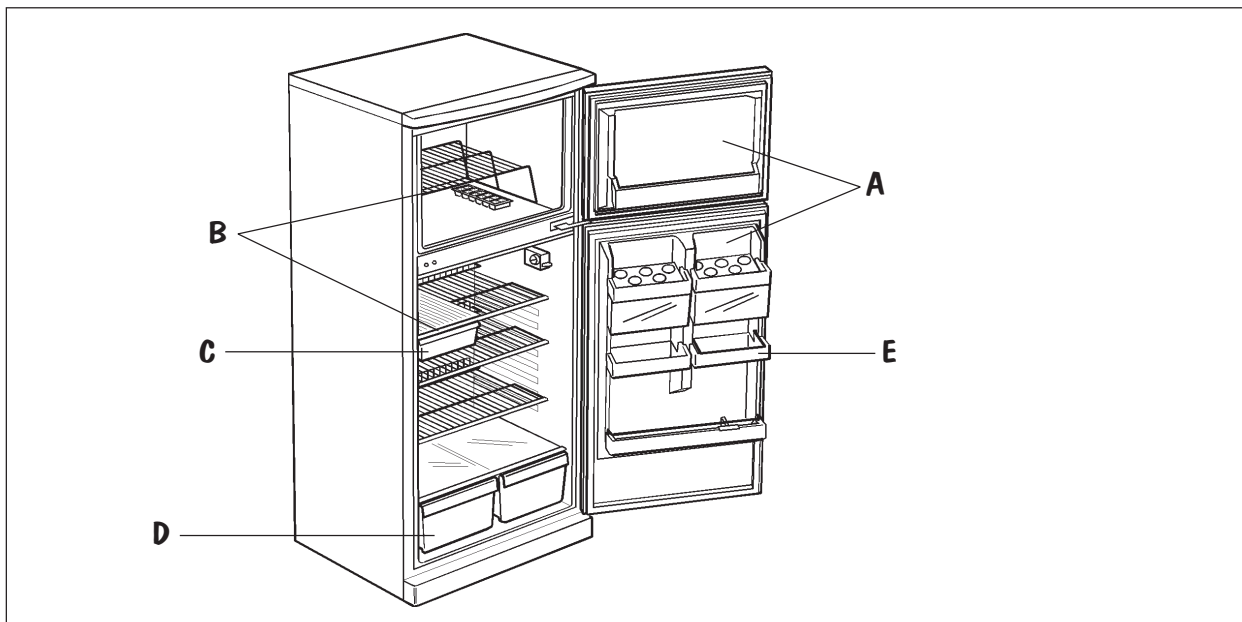


Fig.03

Denominação	Acabamento
(A) Pannel da Porta do Freezer e Refrigerador	Plástico Branco
(B) Prateleira do Freezer e Refrigerador	Pintada na cor Branco
(C) Gaveta de Carne e Tampa	Plástico Transparente
(D) Gavetas de Legumes	Plástico Transparente
(E) Prateleiras da Porta	Plástico Branco

3 - INSTRUÇÕES DE USO

Todas as instruções de uso permanecem inalteradas em relação modelo anterior BRD 36A. Qualquer dúvida, basta consultar o Informativo Técnico BT0032 - de 26.10.95.

4 - CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

Este modelo possui as mesmas características do modelo anterior BRD 36A, exceto os itens mencionados abaixo:

4.1. Conjunto Porta do Refrigerador/ Freezer

Estes conjuntos possuem novo desing e isolamento interna em Poliuretano. O Painel Interno da Porta não será fornecido em separado para a reposição e sim o conjunto completo. A Gaxeta é somente encaixada na lateral do Painel Interno e será fornecida em separado para reposição em campo.

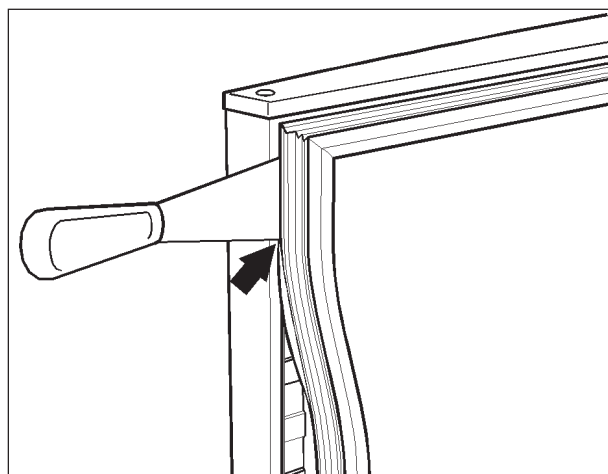


Fig.04

Substituição da Gaxeta

1. Retire a Porta e recolque-a cuidadosamente sobre uma mesa;
2. Desencaixe a Gaxeta, puxando-a para fora;
3. Encaixe a nova Gaxeta no Painel Interno, com auxílio de uma Espátula;
4. Verifique se a Gaxeta não ficou dobrada entre os Painéis. Se estiver, proceda a correção.

Reversão das Portas

A Reversão das Portas requer a substituição das Dobradiças Inferior e Superior e da Bucha por outros específicos.

Estes componentes serão fornecidos para reposição em campo sob a forma de Kit. Para isso, consulte o Catálogo de Peças.

4.2. Teste de Temperatura

Adotamos como referência para verificação das Temperaturas, o ponto de fixação do Bulbo do Termostato a uma temperatura ambiente de 18°C.

	Posição 1	Posição 4	Posição 7
Liga	+3°C	+3,5°C	+3,5°C
Desliga	-17°C	-22°C	-28°C

IMPORTANTE

Independentemente da temperatura externa, desde que em condições normais de um clima tropical, a temperatura obtida não deverá variar mais que 2°C em relação a tabela.

4.3. Tampa do Dreno

A Tampa do Dreno possui novo formato e não deve ser retirada do seu devido local, a fim de evitar a obstrução do canal de escoamento. Em qualquer atendimento realizado, verificar se esta não foi retirada. Se positivo, informar o consumidor para recolocá-la no seu devido local.

A limpeza permanece inalterada em relação ao modelo anterior.


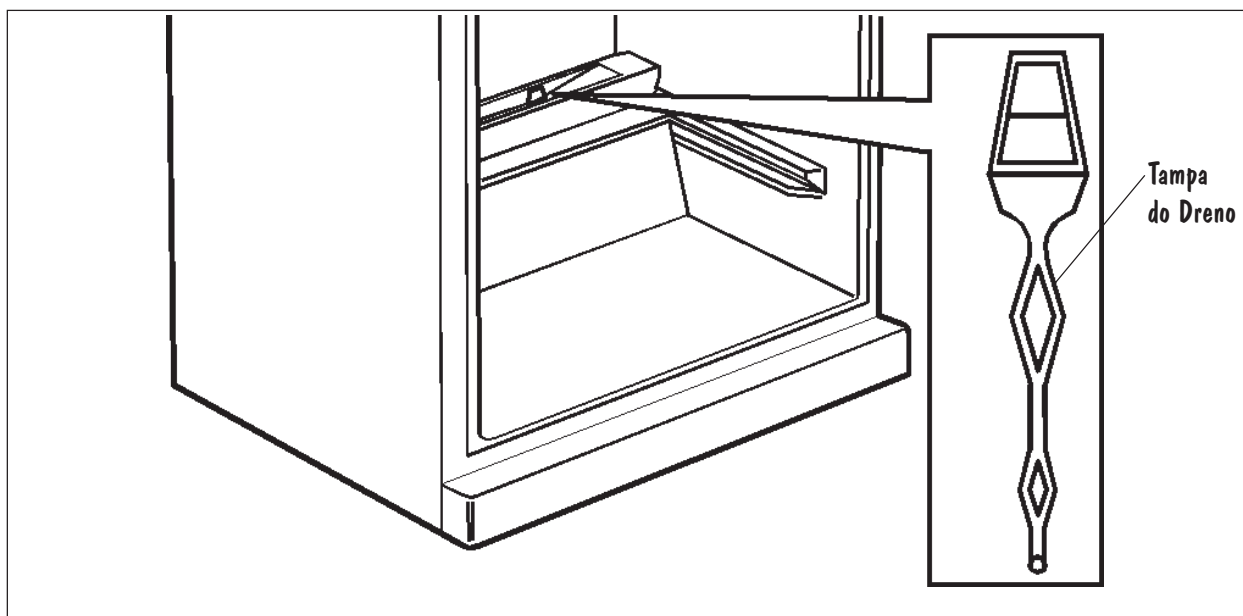


Fig.05

4.4. Carga de Gás

Este novo modelo possui Carga de Gás Refrigerante de 180g.

5 - ESQUEMA ELÉTRICO

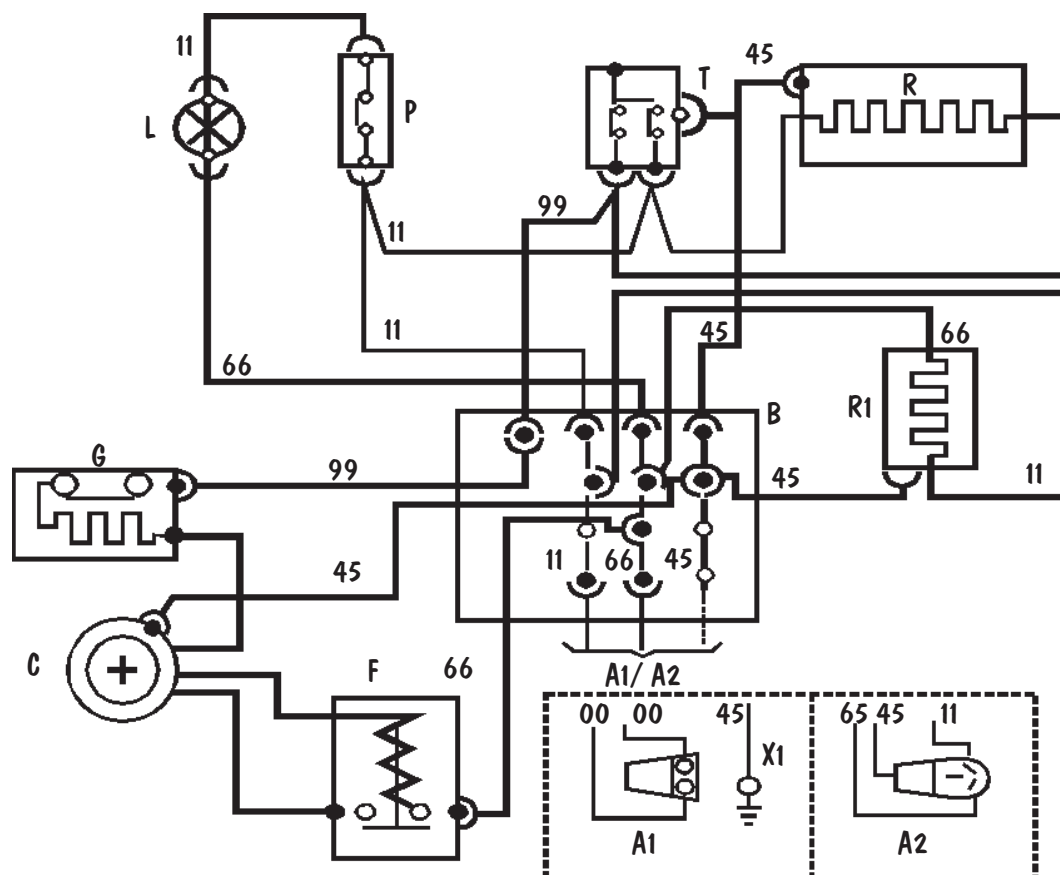

- | | |
|----------|--------------------------------|
| A1/ A2 - | CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO |
| B. | CAIXA DE CONEXÃO |
| C. | COMPRESSOR REFRIGERADOR |
| F. | RELÉ |
| G. | PROTETOR TÉRMICO |
| T. | TERMOSTATO |
| P. | INTERRUPTOR DE LUZ |
| L. | LÂMPADA INTERNA |
| R. | RESISTÊNCIA DE DESCONGELAMENTO |
| R1. | RESISTÊNCIA |
| X1. | FIO TERRA |
| 00. | PRETO/ AMARELO |
| 11. | MARROM |
| 66. | AZUL |
| 99. | BRANCO |
| 45. | VERDE/ AMARELO |

Murilo S. Rosa
Suporte Técnico

Celso Estrella
Suporte Técnico